

**EXTRACTOR
DE SILO BOLSA**
HIDROMECANICO
AUTOMATICO

P-EXmaxamz



• Extractor de Silo Bolsa
Hidromecánica Automático
Automotriz.

VENTA DIRECTA
02475-463377

P-EXmax PLUS



palou

Ficha Técnica

Transporte de cereal	Mecánico por roscas sinfín.
Sistema de avance	Automático por enrollado de bolsa.
Transmisión de sinfines	Mecánico por toma de fuerza de tractor con caja y cadenas protegidas y lubricadas.
Transmisión de Avance	Hidráulico por control remoto de tractor.
Alimentación al sinfín de elevación	Forzada por sinfines barredores.
Diámetro de tubo de carga	380 mm.
Control de Altura	Hidráulica.
Cambio de posición de trabajo a transporte	Giro de 90° de rolo con bastidor.
Cuchilla de corte	Autorregulable, multidisco.
Ancho de Transporte	2600 mm.
Alto de Transporte	2850 mm.
Largo Total de Transporte	6100 mm.
Rodado	31 X 10.5 15R.
Peso	1975 Kgrs.
Rendimiento	300 Tt/h.
Seguridad	Desacople de sinfines barredores.
Sistema de protección de sinfines permanente.	
Desenrollado de bolsa automático.	
Potencia	70 cd a 90 cd.

www.agostinisa.com.ar

CAPACIDAD DE DESCARGA


300 T/H

palou



EXTRACTOR DE SILO BOLSA
HIDROMECANICO AUTOMATICO

P-EXmax PLUS

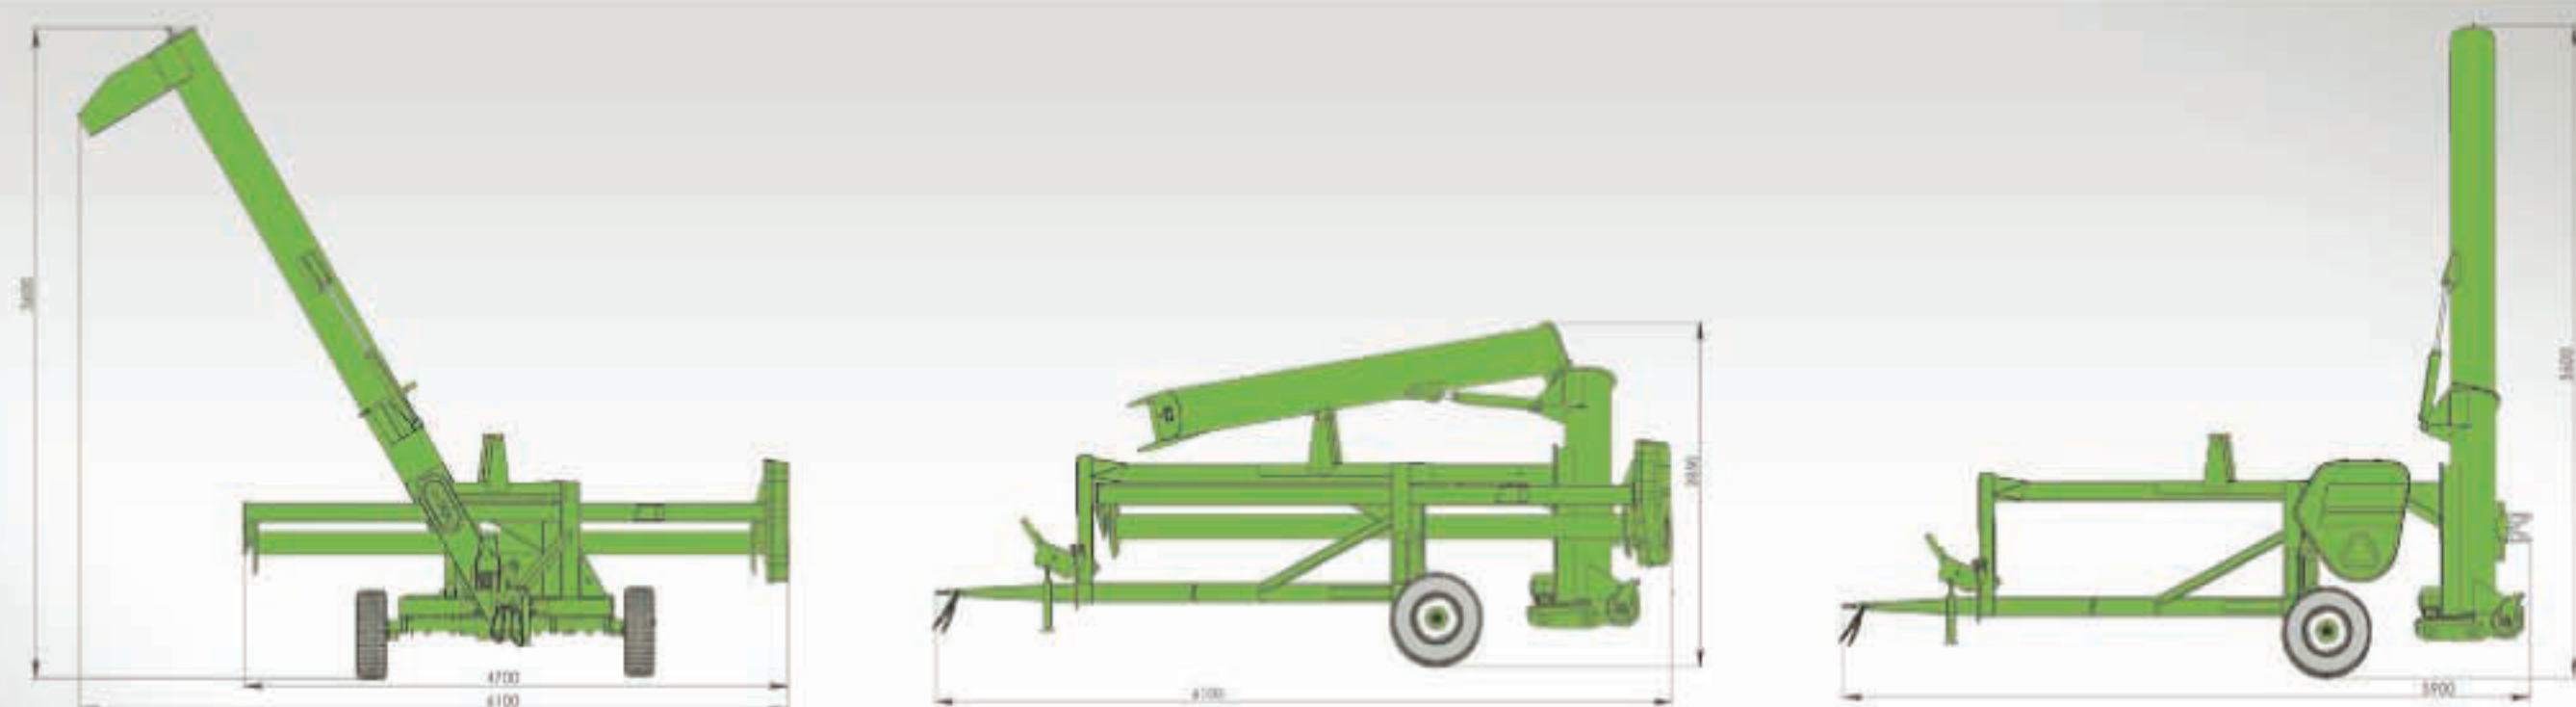

Ruta Nacional 188 - Km 109,8 (2705) ROJAS (Bs. As.) ARGENTINA
Tel: (02475) 463377 - TelFax: (02475) 464588
E-mail: info@tecnologiapalou.com.ar - palou@tecnologiapalou.com.ar
www.tecnologiapalou.com.ar

**EXTRACTOR
DE SILO BOLSA**
HIDROMECAÑICO
AUTOMÁTICO

P-EX MAX PLUS

UNICO CON DISEÑO
Y SISTEMA PROPIO
PATENTADO.

palou

Nuevo Diseño

Mayor Seguridad
Nuevos Componentes
Mejor Performance



- 1 Reductor con sistema automático de desenrollado.
- 2 Cuchilla de corte multidisco.
- 3 Válvula de desvío.
- 4 Regulación de altura hidráulico.
- 5 Desacople de seguridad de sinfines barredores.
- 6 Rolo de enrollado de bolsa.
- 7 Nuevo diseño de sinfines barredores con doble mando.
- 8 Batea y cobertores de seguridad.
- 9 Barredores de trabajo.
- 10 Bajo volumen de cereal en final de bolsa.



CAPACIDAD DE DESCARGA

300 T/H



AUTOTRAILER