EXTRACTOR DE SILO BOLSA
HIDROMECANICO AUTOMATICO

P-EXmax

• Extractor de Silo Bolsa Hidromecánica Automático Automotriz.

VENTA DIRECTA
02475-463377

palou

Ficha Técnica

Transporte de cereal	Mecánico por roscas sinfín.
Sistema de avance	Automático por enrollado de bolsa.
Transmisión de sinfines	Mecánico por toma de fuerza de tractor con caja y cadenas protegidas y lubricadas.
Transmisión de Avance	Hidráulico por control remoto de tractor.
Alimentación al sinfín de elevación	Forzada por sinfines barredores.
Diámetro de tubo de carga	380 mm
Control de Altura	Hidráulica
Cambio de posición de trabajo a transporte	Giro de 90º de rolo con bastidor.
Cuchilla de corte	Autorregulable.
Ancho de Transporte	2600 mm.
Alto de Transporte	2850 mm.
Largo Total de Transporte	6100 mm.
Rodado	31 X 10.5 15R
Peso	1900 Kgrs
Rendimiento	180 Tt/ h

www.agostinia.com.ar

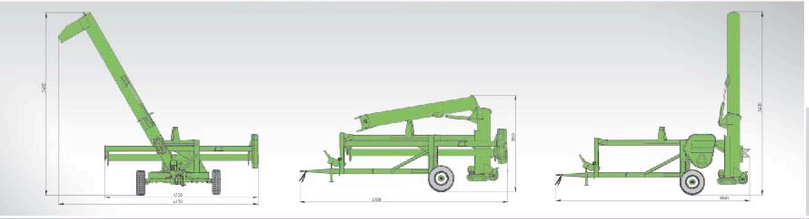

Ruta Nacional 188 - Km 109.8 (2705) ROJAS (Bs. As.) ARGENTINA
Tel: (02475) 463377 - TelFax: (02475) 464588
E-mail: info@tecnologiapalou.com.ar - palou@tecnologiapalou.com.ar
www.tecnologiapalou.com.ar

EXTRACTOR DE SILO BOLSA
HIDROMECANICO AUTOMATICO

palou

max

ORIGINAL
ROBUSTA
RAPIDA

palou

• Reductor con sistema automático de desenrollado.

• Cuchilla de Corte autorregulable.

• Válvula de desvío.

• Regulación de altura hidráulico.

• Robusta caja de mando de sinfines.

• Rolo de enrollado de bolsa.

• Embocador frontal de sinfines barredores.

• Sinfines barredores frantales.

• Barredores de trabajo.

• Batea y protectores para final de bolsa.

• Apertura rolo de enrollado de bolsa.